



www.eosconsulting.com

REGIONE CALABRIA
FONDO PER LO SVILUPPO
DI COESIONE 2000-2006
D.G.R. N° 172 DEL 20.05.2016

COMUNE DI CROTONE
Stadio di Calcio "Ezio Scida"

PROGETTO

PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO AL D.M. 06.06.2005

DOCUMENTO TRIBUNA SUD

Analisi Nuovi Prezzi

EOS CONSULTING SPA
Emanuele Piscobene
Chief Executive Officer

Roma, 05 luglio 2016

EOS Consulting S.p.A.

ROME | V.le Torre Maura, 81 – 00169 Italy | P. +39 06 2326 01 81


MILAN | Via Giorgio Giulini, 2 – 20123 Italy | P. +39 02 0061 99 00

F. +39 06 2326 01 85 | info@eosconsulting.com | www.eosconsulting.com

C.F. e P. IVA 07966631009 | Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.


Acciaio Trib.01				
Fornitura e posa in opera di carpenteria per tribune metalliche prefabbricate come da disegno e specifiche di progetto allegato, realizzate con strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature reticolari, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciate, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008. Il sistema si dovrà comporre di elementi prefabbricati in acciaio con spessore minimo di mm 3 per tutte le parti strutturali e di mm 2 per i piani di calpestio e per le diagonalature. Esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S235JR.				
	U.M.	prezzo unitario	q.tà	importo
Manodopera				
operaio specializzato	ora	26,00	0,030	0,78
operaio qualificato	ora	25,00		
operaio comune	ora	23,00	0,030	0,69
Totale mano d'opera				1,47
Materiali				
Acciaio S235JR	Kg	0,98	1,000	0,98
Totale materiali				0,98
Noli e trasporti				
trasporto	%	3,00	0,980	0,03
	ora			0,00
	ora			0,00
Totale noli e trasporti				0,03
Lavorazioni				
		0,00	0,00	0
				0,00
SOMMANO Euro				2,48
Oneri per la sicurezza 2,00 %				0,05
SOMMANO Euro				2,53
Spese generali 15,00 %				0,38
SOMMANO Euro				2,91
Utile d'Impresa 10,00 %				0,29
SOMMANO Euro				3,20
TOTALE Euro/cad				3,20
Arrotondato Euro/cad				3,20

L TECNICO

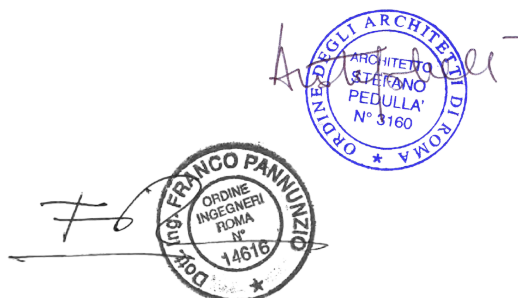


scocche tipo1a: F/O SCOCHE PER TRIBUNA METALLICA				
Fornitura e posa in opera di scocche con schienale per la tribuna metallica, in PPL ignifughe in Classe 1, con additivi anti UV, compresa la numerazione ed il sistema di fissaggio ai piani di acciaio con viti autoforanti ed autofilettanti. Comprese le targhette numerate ed i rivetti di fissaggio delle stesse.				
	U.M.	prezzo unitario	q.tà	importo
Manodopera				
operaio specializzato	ora	26,00	0,080	2,08
operaio qualificato	ora	25,00		
operaio comune	ora	23,00		
Totale mano d'opera				2,08
Materiali				
Scocca in PPL e targhette di numerazione (compreso viti)	cad	8,00	1,000	8,00
Totale materiali				8,00
Noli e trasporti				
	%	8,00	9,500	0,76
	ora			0,00
	ora			0,00
Totale noli e trasporti				0,76
Lavorazioni				
		0,00	0,00	0
				0,00
SOMMANO Euro				10,84
Oneri per la sicurezza 2,00 %				0,22
SOMMANO Euro				11,06
Spese generali 15,00 %				1,66
SOMMANO Euro				12,72
Utile d'Impresa 10,00 %				1,27
SOMMANO Euro				13,99
TOTALE Euro/cad				13,99
Arrotondato Euro/cad				14,00

L TECNICO



scocche tipo1b: SOLO FORNITURA DI SCOCHE PER TRIBUNA METALLICA				
Fornitura di scocche con schienale per la tribuna metallica, in PPL ignifughe in Classe 1, con additivi anti UV .				
	U.M.	prezzo unitario	q.tà	importo
Manodopera				
operaio specializzato	ora	26,00		
operaio qualificato	ora	25,00		
operaio comune	ora	23,00		
Totale mano d'opera				0,00
Materiali				
Scocca in PPL e targhette di numerazione (compreso viti)	cad	8,00	1,000	8,00
Totale materiali				8,00
Noli e trasporti				
trasporto in cantiere	%	8,00	9,500	0,76
	ora			0,00
	ora			0,00
Totale noli e trasporti				0,76
Lavorazioni				
		0,00	0,00	0
				0,00
SOMMANO Euro				8,76
Oneri per la sicurezza 2,00 %				0,18
SOMMANO Euro				8,94
Spese generali 15,00 %				1,34
SOMMANO Euro				10,28
Utile d'Impresa 10,00 %				1,03
SOMMANO Euro				11,30
TOTALE				11,30
				Arrotondato Euro/cad 11,30

L TECNICO

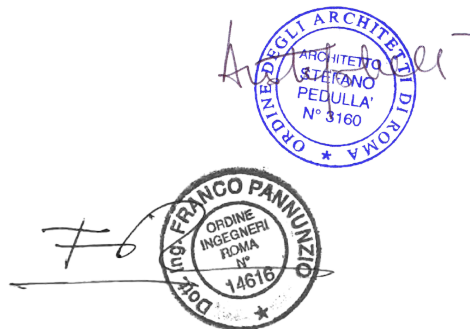

scocche tipo2: F/O SCOCHE PER TRIBUNA IN C.A. ESISTENTE				
Fornitura e posa in opera di scocche con schienale per la tribuna esistente in c.a., in PPL ignifughe in Classe 1, con additivi anti UV, compresa la numerazione ed il sistema di fissaggio ai gradoni in c.a. con tasselli ad espansione di tipo meccanico. Comprese le targhette numerate ed i rivetti di fissaggio delle stesse.				
	U.M.	prezzo unitario	q.tà	importo
Manodopera				
operaio specializzato	ora	26,00	0,150	3,90
operaio qualificato	ora	25,00		
operaio comune	ora	23,00		
Totale mano d'opera				3,90
Materiali				
Scocca in PPL e targhette di numerazione (compreso tasselli e viti)	cad	8,40	1,000	8,40
Totale materiali				8,40
Noli e trasporti				
	%	8,00	9,500	0,76
	ora			0,00
	ora			0,00
Totale noli e trasporti				0,76
Lavorazioni				
		0,00	0,00	0
				0,00
SOMMANO Euro				13,06
Oneri per la sicurezza 2,00 %				0,26
SOMMANO Euro				13,32
Spese generali 15,00 %				2,00
SOMMANO Euro				15,32
Utile d'Impresa 10,00 %				1,53
SOMMANO Euro				16,85
TOTALE				16,85
Arrotondato Euro/cad				16,85

L TECNICO

